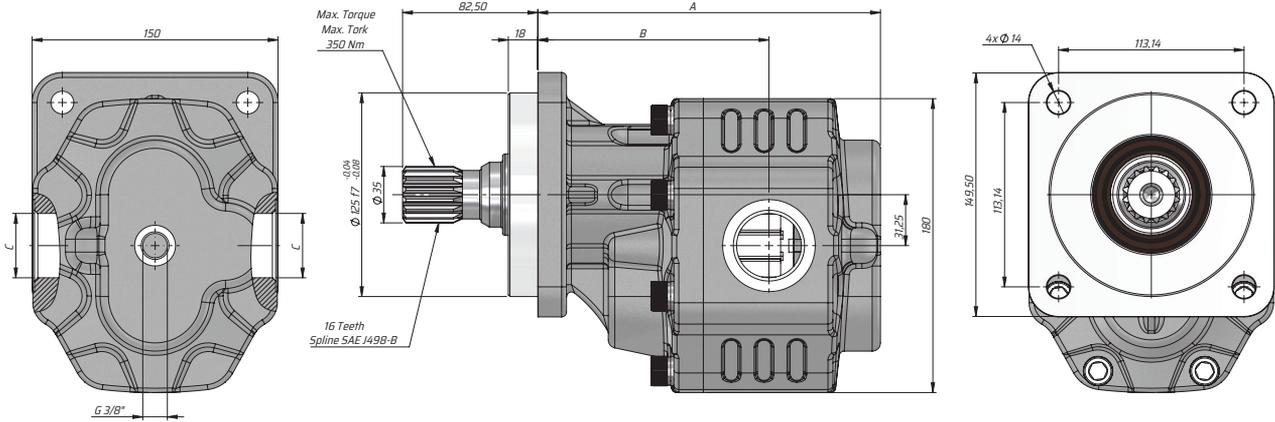
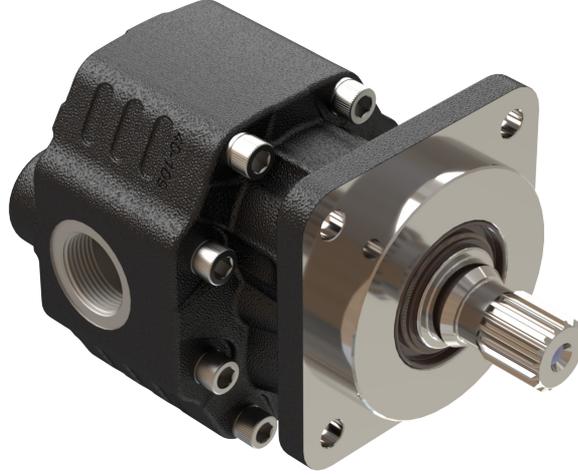


SAE C GANI ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-F9)


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM40063RF931	63	290	315	325	1800	2700	300	192	131	G1"	C
GM40073RF931	73	280	300	315				196	131		
GM40087RF931	87	260	280	290				201	135		
GM40109RF931	109	250	270	280				209	141		
GM40116RF931	116	240	260	270	1500	2500	300	209	142.5	G1 1/4"	C
GM40133RF931	133	220	250	260				218	142		
GM40151RF931	151	180	210	220				224	144.5		