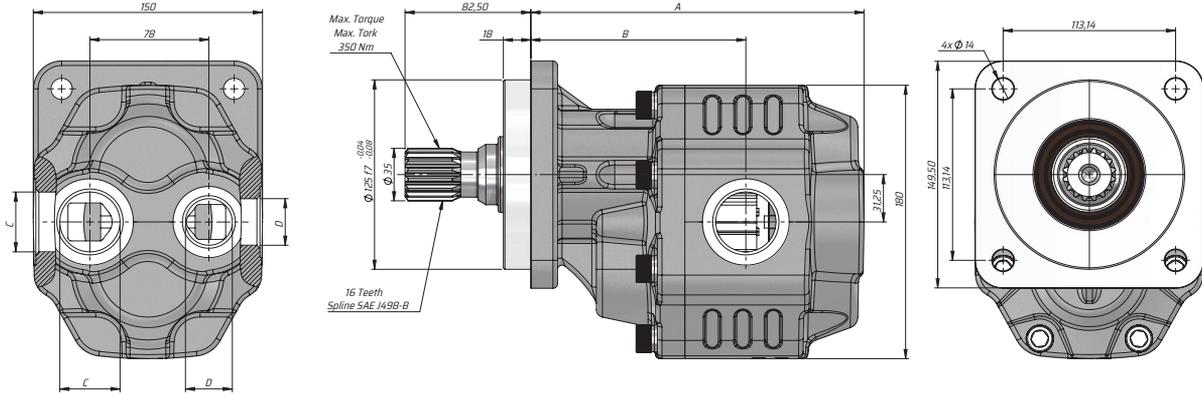
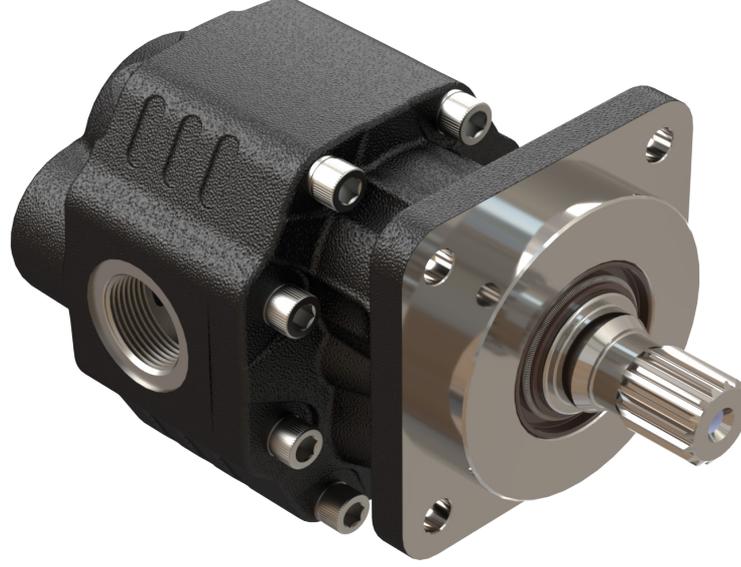


SAE C GANI DÖRT PORTLU TEK YÖNLÜ (RAKORLU-F9)


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G40063RF915	G40063RF925	63	290	315	325	1800	2700	201,5	131	G1"	G3/4"
G40073RF915	G40073RF925	73	280	300	315			205,5	131		
G40087RF915	G40087RF925	87	260	280	290			210,5	136		
G40109RF915	G40109RF925	109	250	270	280	1500	2500	218,5	141	G1 1/4"	G1"
G40116RF915	G40116RF925	116	240	260	270			218,5	141		
G40133RF915	G40133RF925	133	220	250	260			227,5	142		
G40151RF915	G40151RF925	151	180	210	220			233,5	144,5	G1 1/2"	