

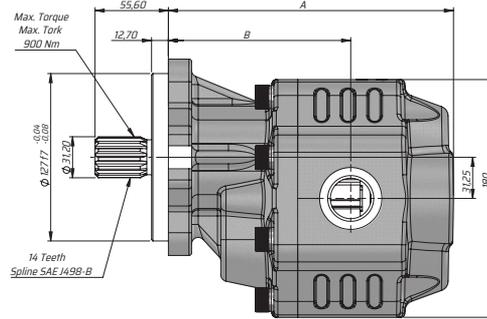
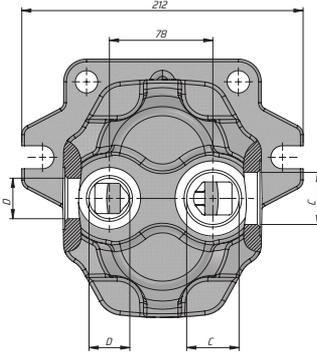


**SAE C GANI DÖRT PORTLU TEK YÖNLÜ (RAKORLU-F10)**

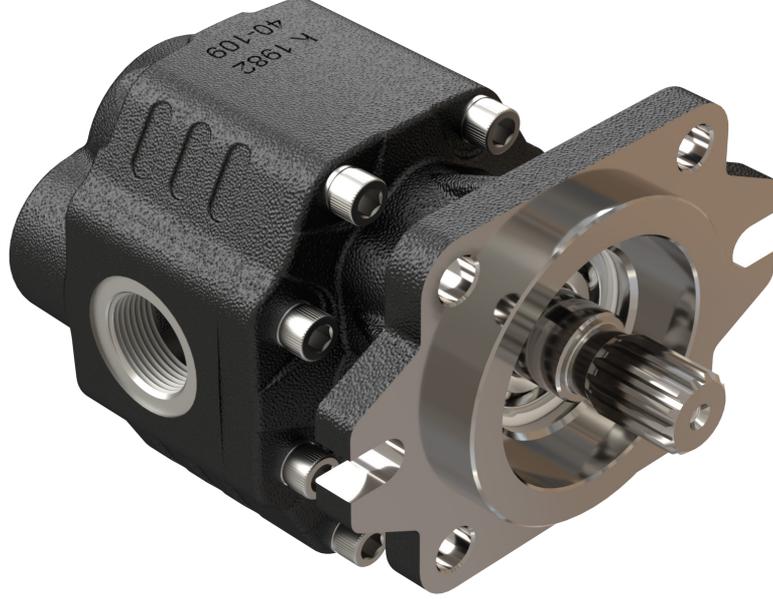

| Kod Code     |              | İletim hacmi Displacement | Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure | Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure | Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure | Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed | Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed | Min. Hız Min. Speed | A     | B       | Giriş Inlet | Çıkış Outlet |
|--------------|--------------|---------------------------|---|---|--|---|--|---------------------|-------|---------|-------------|--------------|
| Sol / Left   | Sağ / Right  | (cm <sup>3</sup> /rev)    | (100%)(BAR)                                   | (20 sec.max)(BAR)                                 | (6 sec.max)(BAR)                       | (RPM)                                   | (RPM)                                      | (RPM)               | (mm)  | (mm)    | C           | D            |
| G40063CF1015 | G40063CF1025 | 63                        | 290   | 315   | 325                                    | 1800                                    | 2700                                       | 300                 | 198   | 127.5   | G1"         | G3/4"        |
| G40073CF1015 | G40073CF1025 | 73                        | 280   | 300   | 315                                    |   |  |                     | 202   | 127.5   |             |              |
| G40087CF1015 | G40087CF1025 | 87                        | 260   | 280   | 290                                    |   |  |                     | 207   | 133     | G1 1/4"     | G1"          |
| G40109CF1015 | G40109CF1025 | 109                       | 250   | 270   | 280                                    |   |  |                     | 215   | 137.5   |             |              |
| G40116CF1015 | G40116CF1025 | 116                       | 240   | 260   | 270                                    | 1500                                    | 2500                                       | 215                 | 137.5 | G1 1/2" | G1"         |              |
| G40133CF1015 | G40133CF1025 | 133                       | 220   | 250   | 260                                    |   |  | 224                 | 138.5 |         |             |              |
| G40151CF1015 | G40151CF1025 | 151                       | 180   | 210   | 220                                    |   |  | 230                 | 141   |         |             |              |