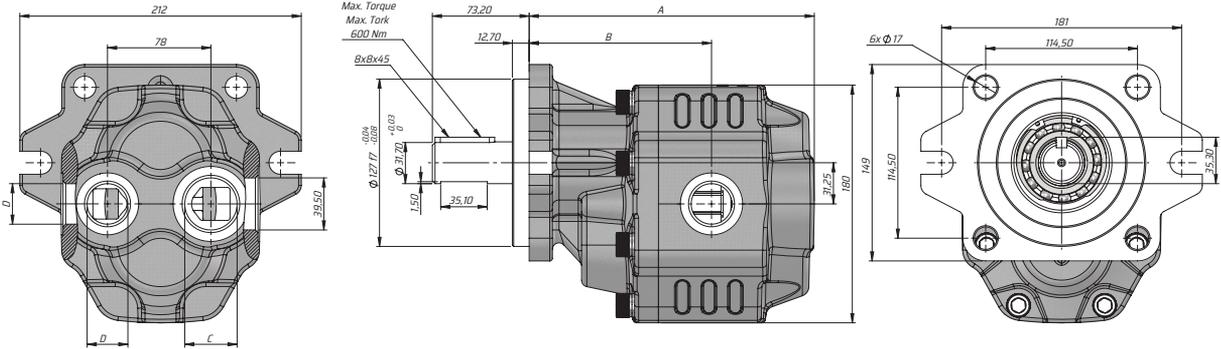


SAE C GANI DÖRT PORTLU TEK YÖNLÜ (RAKORLU-K10)


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G40063CK1015	G40063CK1025	63	290	315	325	1800	2700	198	127.5	G1"	G3/4"
G40073CK1015	G40073CK1025	73	280	300	315			202	127.5		
G40087CK1015	G40087CK1025	87	260	280	290			207	133		
G40109CK1015	G40109CK1025	109	250	270	280	1500	2500	215	137.5	G1 1/4"	G1"
G40116CK1015	G40116CK1025	116	240	260	270			215	137.5		
G40133CK1015	G40133CK1025	133	220	250	260			224	138.5		
G40151CK1015	G40151CK1025	151	180	210	220			230	141	G1 1/2"	