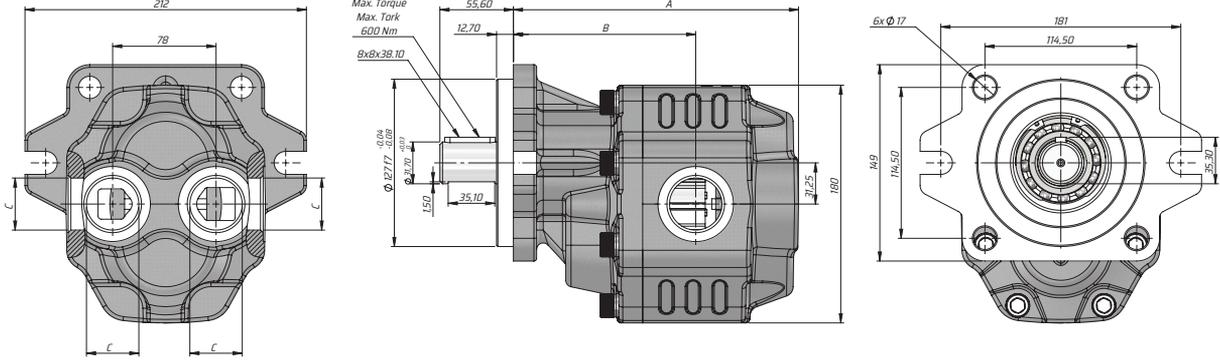


**SAE C GANI DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-K11)**


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G40063C41135	63	290	315	325	1800	2700	300	198	127.5	G1"	
G40073CK1135	73	280	300	315				202	127.5		
G40087CK1135	87	260	280	290				207	133		
G40109CK1135	109	250	270	280	1500	2500		215	137.5	G1 1/4"	
G40116CK1135	116	240	260	270				215	137.5		
G40133CK1135	133	220	250	260				224	138.5		
G40151CK1135	151	180	210	220				230	141		