


TRC GANI DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-F3)

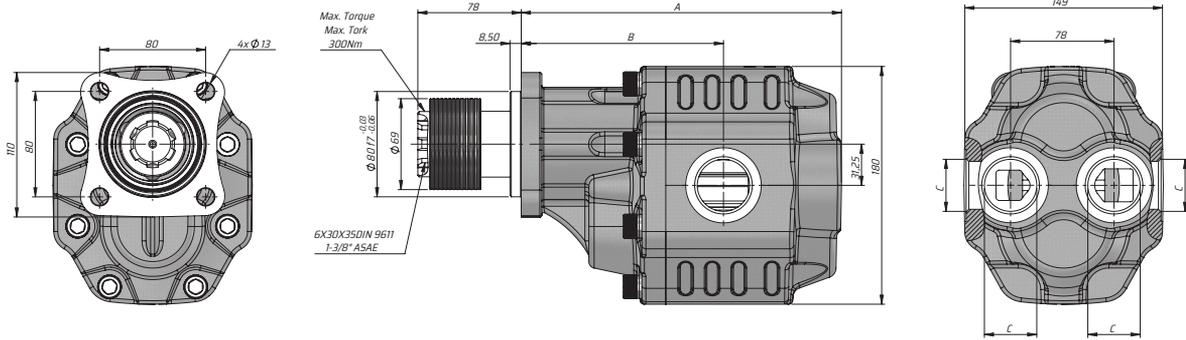

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G400635F335	63	290	300	1800	209.5	139	300	209.5	139	G1"	C
G400735F335	73	280						213.5	139		
G400875F335	87	260						218.5	144		
G401095F335	109	250			226.5	235.5		226.5	149	G1 1/4"	C
G401165F335	116	240		1500				149	149		
G401335F335	133	220						150	150		
G401515F335	151	180						241.5	153		