
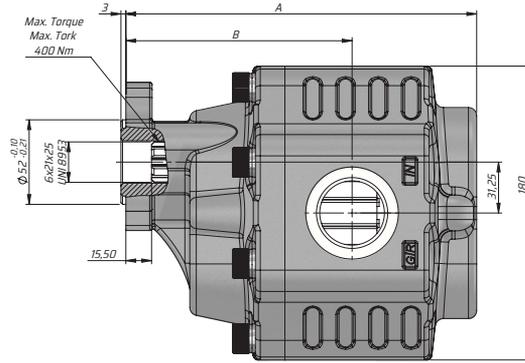
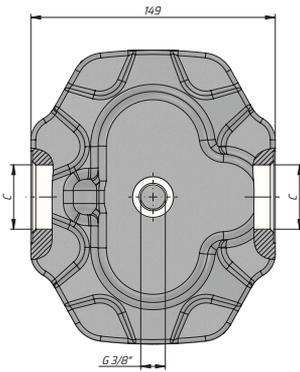


UNI GANI ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-F4)


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM40063UF431	63	290	315	325	1800	2700	300	188	127	G1"	
GM40073UF431	73	280	300	315				192	127		
GM40087UF431	87	260	280	290				197	131		
GM40109UF431	109	250	270	280	1500	2500		205	137	G1 1/4"	
GM40116UF431	116	240	260	270				205	137		
GM40133UF431	133	220	250	260				214	138		
GM40151UF431	151	180	210	220				220	140.5		