
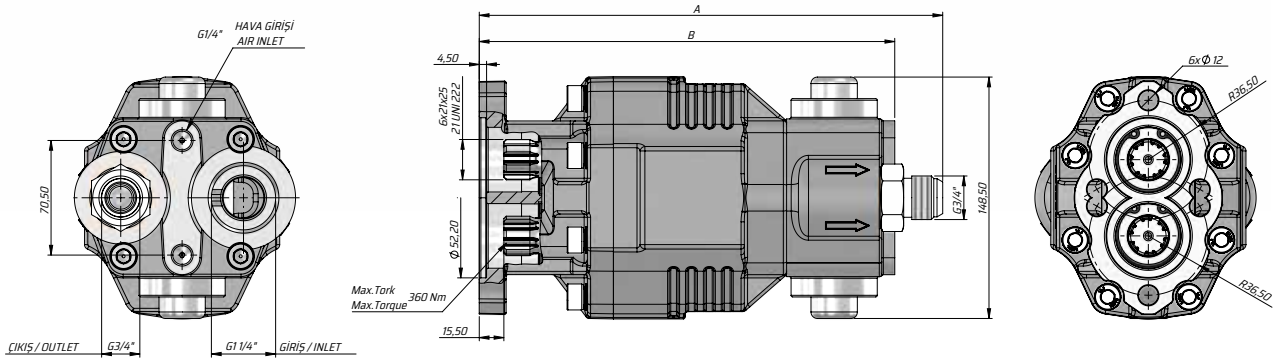


6 DELİKLİ D-UNI ÇİFT YÖNLÜ PNÖMATİK VALF DİŞLİ POMPA


 HİDROLİK SEMBOL
 HYDRAULIC SYMBOL


Kod Code	İletim hacmi Displacement	A Ölçüsü Dimension A	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed
BD	(cm ³ /rev)	(mm)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)
G300820F43V	82,13	282,5	205	225	230	1900	2500	300
G301090F43V	109	300,5	170	190	210	1500	1800	